



1967-2007
professionalità e competenza



Cert. n° 4490/01/S



Tutto per la lotta contro il fuoco

-
- Assistenza Tecnica qualificata, forniture di estintori, attrezzature e prodotti antincendio.
 - Equipaggiamento antinfortunistico, D.P.I e cartellonistica di sicurezza civile ed industriale, formazione squadre antincendio.
 - Porte Tagliafuoco e dispositivi di apertura antipanico.



POLVERE Pressurizzati

**TOTAL
WALTHER**
LÖSCHMITTEL

Polvere di alta qualità

Omologati D.M. 07/01/2005 UNI EN3/7



Informazioni tecniche sulle classi di fuoco



Classe A: fuochi di materiali solidi, generalmente di natura organica come, la carta, il legno, la gomma e la plastica, la cui combustione avviene con formazioni di braci.



Classe B: fuochi di liquidi infiammabili, quali la benzina e gli olii, o da solidi liquefatti.



Classe C: fuochi di gas infiammabili. GPL, acetilene e metano, propano, ecc.



Classe D: fuochi di metalli leggeri ovvero di sostanze chimiche combustibili in presenza di aria, reattive in presenza di acqua o schiuma; quali sodio, alluminio, fosforo, potassio e magnesio.



Questo pittogramma non è una classe di fuoco. Va obbligatoriamente riportata sull'etichetta di istruzione solo su estintori che non hanno superato la prova dielettrica a 35.000 V.



Classe F: fuochi provocati da grassi ed olii, generalmente presenti nelle cappe e condotte di aspirazione nelle cucine, ristoranti, ecc.

CLASSE DI FUOCO	Legno Carta Plastica	Liquidi infiammabili	Gas infiammabili	Metalli leggeri	Apparecchiature elettriche	Olii da cucina e grassi vegetali	NOTE
TIPO ESTINGUENTE							
ACQUA	SI	NO	NO	NO	* SI	NO	* Con ugello spray speciale ** Solo con schiume speciali *** Con polveri speciali
SCHIUMA Idrico + additivo Sealfire	SI	SI	NO	NO	* SI	**SI con Sealfire F	§ limitato uso all'esterno §§ buono su fuochi iniziali entro 1-2 minuti senza presenza di bracce (!) dopo lo spegnimento chiudere subito la valvola intercettazione del gas per evitare rischi di esplosioni.
POLVERE (ABCE) (BCE)	SI NO	SI SI	(!) SI (!) SI	*** SI	SI SI	NO NO	
BIOSSIDO DI CARBONIO	§§ Limitato	SI	(!) SI	NO	SI	NO	Gli estintori idrici Sealfire® da lt 3/6/9 lt utilizzano acqua nebulizzata, sono omologati EN3/7 e possono per legge essere utilizzati su apparecchiature in tensione fino a 1.000 volt.
ALOGENATI Foxer HFC §	§§	SI	(!) SI	NO	SI	NO	

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE		131
CAPACITA'	kg-lt	1
CLASSI DI FUOCO	A	8
	BC	34
BOMBOLINA CO2	gr	-
DIAMETRO	mm	88
MATERIALE SEBRATOIO		
TIPO ESTINGUENTE		40
PESO COMPLETO	kg	2
VOLUME x 100	m3	0.
ALTEZZA TOTALE	mm	33
LUNGHEZZA GETTO	mt	5
PRESSIONE DI LAVORO	bar	14
PRESSIONE DI PROVA	bar	28
PRESSIONE DI SCOPPIO	> bar	90
TEMPO DI SCARICA	sec.	7



POLVERE



12123 P 30



12135 P 50



12152 P 100



12343 F 50



SCHIUMA



F 1



POLVERE
Bombolina interna



IDRICI + ADDITIVO

Sealfire®



Idoneo per cucine e ristoranti



13167-PI6

13173-PI12

13168-PI6

13193-PI9

13320-F2

13331-F3

13362-F6

13392-F9

13365-F6

A POLVERE UNI EN3/7								POLVERE UNI EN3/7 Bombolina Interna				BIOSSIDO DI CARBONIO UNI EN3/7				IDRICI CON ADDITIVO SEALFIRE® UNI EN3/7					FOXER® HFC UNI EN3/7	
13	13123	13131	13160	13162	13169	13192	13172	13167	13168	13193	13173	13221	13222	13251	13252	13320	13331	13362	13392	13365	13420	13461
	2	3	6	6	6	9	12	6	6	9	12	2	2	5	5	2	3	6	9	6	2	6
	13	21	43	34	55	55	55	34	-	-	55	-	-	-	-	8	13	21	34	13	-	-
4	89	144	233	233	233	233	233	233	233	233	233	34	34	113	113	55B	113B	233B	233B	113 B 75 F	70	113
	-	-	-	-	-	-	-	150	150	300	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	110	130	160	160	160	190	190	160	160	190	190	105	111	136	152	110	130	160	190	160	130	160
Acciaio DD12 EN 10111								Acciaio DD12 EN 10111				34CrMo 4 Alluminio 34 CrMo 4 Alluminio				Acciaio Inox Aisi 304					Acciaio DD12 EN 10111	
%	40%	50%	50%	40%	90%	40%	40%	50%	BC	Monnex	40%	CO2				Sealfire Super®					Foxer S®	
	3.3	5.1	9.9	9.5	10.1	14	17,5	10.7	10.7	16	18.5	6.5	5	14	12	3.75	5.2	10.3	14.3	10.5	4.1	9.7
2	0.4	0.7	1.5	1.3	1.5	2.0	2.2	1.3	1.3	2.0	1.4	0.6	0.5	1.6	1.6	0.7	0.6	1.4	2.2	1.6	1.0	1.6
5	370	425	530	500	570	575	635	560	560	700	700	560	535	735	720	405	425	570	635	570	425	500
	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	3	3.5	3.5	5	4	5	5	5	5	5
4	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	60	60	60	60	14	14	14	14	14	14	14
6	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	250	210	250	210	26	26	26	26	26	26	26
0	90	90	55	55	55	55	55	55	55	55	55	450	450	450	450	55	55	55	55	55	55	55
	12	16	17	18	17	17	18	18	18	19	19	8	8	12	12	12	16	30	38	30	14	24



100 12344 12345 F 150

12136 PE 50

12137 PE 50R

12154 PE 100R

Carrellati omologati D.M. 06/03/1992 UNI 9492



La norma **UNI EN3/7** ha eliminato la prova di laboratorio per fuochi di gas infiammabili. L'anidride carbonica è ottima lo spegnimento di gas ed anche per fuochi iniziali di classe A (\$\$). Chiudere la valvola erogatrice gas dopo lo spegnimento.



13221-AC2

13222-AC2

Alluminio
anche amagnetico

13251-AC5

Cono
dielettrico
antistatico
alta
efficacia

13252-AC5

Alluminio
anche amagnetico

13420-H2



**FOXER ECOLOGICO PULITO
NON LASCIA RESIDUI**
Ottimi anche su fuochi di classe A



13461-H6

SPECIFICHE TECNICHE		CARRELLATI A POLVERE							BIOSSIDO DI CARBONIO			SCHIUMA Sealfire®		
		Pressurizzati			Bombola Esterna									
CODICE		12123	12135	12152	12136	12137	12153	12154	12212	12222	12223	12343	12344	12345
CAPACITA'	kg-lts	30	50	100	50	50	100	100	20	30	60	50	100	150
CLASSI DI FUOCO	ABC	AB1C	AB1C	AB1C	AB1C	AB1C	AB1C	AB1C	B2C	B2C	B1C	AB4	AB4	AB4
BOMBOLA PROPELLENTE	lt	-	-	-	3 N2	7,5 N2	7,5 N2	14 N2	-	-	-	-	3 N2	3 N2
DIAMETRO SERBATOIO	mm	245	300	360	300	300	450	450	203	227	2x227	315	400	450
MATERIALE SERBATOIO		Acciaio DD12 EN 10111							35 CrMo 4			Acciaio Inox Aisi 304		
RUOTE DIAMETRO	mm	300	300	400	300	400	400	450	300	300	400	300	400	400
LUNGHEZZA MANICHETTA	mt	3.6	4	5	4	4	5	5	2.5	3.5	4.5	3.7	5	6
ESTINGUENTE		30%	30%	30%	30%	50%	40%	40%	CO2			Sealfire®		
PESO	kg	52	80	145	85	108	140	190	70	90	172	85	160	212
IMBALLO	m3	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.6	0.8	0.4	0.5	0.9	0.2	0.8	1.0
ALTEZZA TOTALE	mm	1110	1120	1330	1120	1120	1360	1440	1110	1140	1300	1120	1330	1440
LUNGHEZZA DEL GETTO	mt	8	12	13	13	11	13	13	4	4	4	12	6	6
PRESSIONE DI PROVA	bar	26	26	26	26	26	26	26	210	210	210	26	26	26
PRESSIONE DI SCOPPIO	> bar	55	55	55	55	55	55	55	450	450	450	55	55	55
TEMPO DI SCARICA	sec.	37	41	56	38	38	56	56	22	30	68	41	50	75

Portatili Omologati Rinnova
CODICE
CAPACITA'
CLASSI DI FUOCO
BOMBOLA PROPELLENTE
DIAMETRO SERBATOIO
MATERIALE SERBATOIO
LUNGHEZZA MANICHETTA
TIPO ESTINGUENTE
PESO
IMBALLO
ALTEZZA TOTALE
LUNGHEZZA DEL GETTO
PRESSIONE DI PROVA
PRESSIONE DI LAVORO
PRESSIONE DI SCOPPIO
TEMPO DI SCARICA



Carrellati omologati D.M. 06/03/1992 UNI 9492

**BIOSSIDO DI
CARBONIO**



12212 K 20



12222 K 30



12223 K 60



14210 K 20 Rinnova



POLVERE



SCHIUMA



CO2

APPROVATI
RINA - MED - SOLAS



14111-P1



14121-P2



14161-P6



14391-F9



14251-AC5



	Polvere			Schiuma	Co2
	14111	14121	14161	14391	14251
kg-lts	1	2	6	9	5
A	8	13	43	21	--
BC	34	89	233	233	89
gr.	-	-	-	-	-
mm	85	110	160	190	136
	Acciaio DD12 EN 10111				35 CrMo 4
mt	--	--	530	600	700
	40%	40%	70%	Sealfire	CO2
kg	2	3.3	9.7	15	15
m3	0.2	0.4	1.6	2.3	1.7
mm	335	370	500	635	735
mt	5	5	7	5	4
bar	26	26	26	210	26
> bar	14	14	14	60	14
> bar	100	130	75	60	450
sec.	7	12	18.5	38	12

Carrellati Omologati Rina		POLVERE		CO2	SCHIUMA		
SPECIFICHE TECNICHE		P.P.	B.E.				
CODICE		14131	14130	14210	14340	14341	14345
CAPACITA'	kg-lts	50	50	18	50	100	150
CLASSI DI FUOCO	ABC	AB1C	AB1C	B2C	AB4	AB4	AB4
BOMBOLA PROPELLENTE	lt	-	3 N2	-	-	3 N2	3 N2
DIAMETRO SERBATOIO	mm	300	300	203	315	400	450
MATERIALE SERBATOIO		Acciaio DD12 EN 10111		35 CrMo 4	Acciaio Inox Aisi 304		Acciaio
RUOTE DIAMETRO	mm	300	300	300	300	400	400
LUNGHEZZA MANICHETTA	mt	3.7	4	3	3.7	5	5
ESTINGUENTE		30%	30%	CO2	Sealfire®		
PESO	kg	80	85	70	85	160	212
IMBALLO	m3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.8	1.0
ALTEZZA TOTALE	mm	1100	1100	1240	1120	1330	1440
LUNGHEZZA DEL GETTO	mt	12	13	4	12	6	6
PRESSIONE DI PROVA	bar	26	26	210	26	26	26
PRESSIONE DI SCOPPIO	> bar	55	55	450	55	55	55
TEMPO DI SCARICA	sec.	41	38	22	41	50	75

Prova di spegnimento 233B con estintore Sealfire®

Inizio scarica. Vasca 233 B diam 3 mt. eptano norme EN3.

Un calore terrificante!

E' l'estintore più semplice da usare.

10"

Dopo soli 10" le fiamme sono già abbattute dall'effetto sigillante

15"

Dopo 15" l'effetto sigillante è completo. Non è possibile la riaccensione! Semplicemente: **STRAORDINARIO!**



POLVERE



SCHIUMA

Sealfire® Inox



14131 P 50 Rina



14130 PE 50 Rina



14340 F 50 Rina



F 100 Rina

14341

F 150 Rina

14345



Easyfire®

E' UN EFFICIENTE SISTEMA ANTINCENDIO PER IMBARCAZIONI.

Contiene HFC 227 conosciuto anche come FM 200®, risponde alle norme UNI e alle norme NFPA 2001 riconosciute internazionalmente e dal RINA.

E' un gas rispettoso dell'ambiente, non danneggia lo strato di OZONO, accettato anche dall'EPA Ente Protezione Ambientale USA.

E' ammesso l'utilizzo in aree occupate da persone. Azione di spegnimento:

Estingue con mezzi fisici dissipando l'energia del fuoco fino ad inibire la reazione di combustione e,

in parte, con un'azione chimica, rilasciando nell'ambiente quantità di radicali liberi che inibiscono la reazione a catena della combustione. E' un gas trasparente, non sporca, non danneggia nessun materiale, non lascia depositi, non danneggia il motore e non è dannoso per essere umani.

Ideale per impianti su barche, auto, quadri elettrici, piccoli volumi, armadi di liquidi infiammabili. Protezione del vano motore nelle imbarcazioni da diporto.

Easyfire® collaudato RINA e certificato CE protegge dall'incendio salvando la vita.

OPTIONALS

43001 Attivazione comando elettrico in plancia con control box **23016** (escluso)



20412 Attivazione comando manuale, escluso cavetto **41006**, e cassetta in plancia **41002**



23009 Pressostato. Segnala la scarica o la bassa pressione del serbatoio in caso di lievi perdite, ed attiva la valvola di arresto carburante.



23016 Control Box ottico acustico.

Consente di verificare attraverso il led verde lo stato della cartuccia elettrica ed eventuali interruzioni o manomissioni sulla linea elettrica, o di azionamento attraverso il led rosso. Rompendo il vetro attiva la scarica.



47033 Cavo termosensibile a 105°C

Al raggiungimento della temperatura chiude il circuito e manda il segnale di allarme. Si può utilizzare con qualsiasi tipo di centrale di rivelazione.

47034 Cavo U.L./F.M. tarato a 88°C

47035 Cavo F.M. tarato a 105°C

47036 Cavo U.L./F.M. tarato a 137,8°C

(Minimo 50 mt)

41006 Cavetto acciaio con guaina 5 mt e tirante

Cassetta per tirante vano

41002 Allum D=90 - d=60

41003 Ottone D=110 - d=87



COMPLETI DI SUPPORTO MARINA

Codice	Carica Kg.	Diam mm.	H mm	M3 Vano
15230	1	110	280	1,7
15231	3	130	345	5
15232	6	160	425	10
15233	12	190	624	20

Estintori Automatici

SPEGNIMENTO IMMEDIATO.

L'ampolla termosensibile non richiede nessuna fonte di energia. Si installano a soffitto in verticale al prodotto incendiabile. La polvere di classe ABC è idonea per spegnere liquidi infiammabili, carta, tessuti, plastica, gomma, gas infiammabili. Non conduce elettricità. Di norma si sceglie uno sprinkler a bulbo termosensibile di circa 30°C della massima temperatura ambientale. La scelta e l'installazione va consigliata da un tecnico. Indicativamente un Kg 6 protegge un locale di circa 9 mq. Polvere di alta qualità tedesca TOTAL.

Estintori automatici Polvere

Codice	Kg	Tipo	d	H
15103	2	Polvere ABC	190	190
15105	4	Polvere ABC	245	220
15109	6	Polvere ABC	245	350
15111	10	Polvere ABC	245	450
15110	12	Polvere ABC	245	450

Bulbo Standard 68°C, altri a richiesta

	68°	RICAMBIO
	93°	25006
	141°	Bulbo 93°C nottolino incluso

Estintori automatici Sealfire®

Codice	Litri	Tipo	d	H
15112	6	Sealfire®	245	350
15113	10	Sealfire®	245	450
15114	20	Sealfire®	360	450

Particolarmente indicato per depositi di liquidi infiammabili in vasche e contenitori. Il Sealfire® galleggia sul liquido infiammabile formando una pellicola protettiva autosigillante che isola l'ossigeno impedendo quindi ogni possibile riaccensione. Sealfire® che è a base di acqua non sporca e si rimuove con molta facilità. **A richiesta caricato con Sealfire® CLASSE F per fuochi in cucine e cappe di ristoranti.**



A richiesta serbatoio in acciaio INOX

Estintori automatici HFC 227

Codice	KG	d	h	m3 *
15109H	6	245	350	10
15110H	12	245	450	20
15225H	24	360	450	40


* Il volume protetto in M3 sarà inferiore se il locale dispone di finestre, porte, o prese d'aria lasciate aperte.

Il gas HFC 227 noto anche come FM200® è un gas ecologico conosciuto da molti anni come alternativa al Halon 1301 per impianti fissi. E' ecologico, non danneggia l'ambiente.

Si utilizza in tutti i luoghi ove si desidera un estinguente che non lasci nessuna traccia dopo lo spegnimento dell'incendio.

In locali completamente chiusi un estintore da 24 kg può estinguere qualsiasi fuoco in un locale del volume di 40 m3. Può vantaggiosamente essere utilizzato in piccole applicazioni locali, come quadri elettrici, piccoli archivi o CED, ecc..

Impiego classico su un locale caldaia

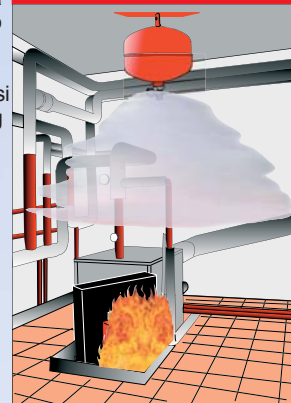

Firekill®

Firekill® è costituito da un serbatoio pressurizzato caricato con polvere ABC, o idrico SEALFIRE®, o HFC 227 gas pulito ed ecologico.

E' un piccolo impianto automatico con comando manuale a distanza.

E' dotato di una valvola termosensibile al calore ad apertura automatica a 93°C (a richiesta 68°, 141°C). Il grande vantaggio di Firekill® è costituito dalla valvola molto versatile in quanto oltre ad essere completamente automatica senza utilizzo di nessuna fonte di energia, dispone di un comando manuale a distanza con un cavetto di acciaio dotato di una maniglia terminale in scatola di protezione.

Inoltre è possibile collegare una cartuccia elettrica a tensione universale, azionabile da un pulsante in plancia.

Due uscite diam 3/8" alle quali si collegano tubazioni flessibili con attacchi rapidi, con un massimo complessivo di 4 ugelli che così erogano il getto estinguente con precisione nel punto effettivo del rischio di incendio.

Montaggio senza necessità di filettare tubi, estremamente rapido e facile. Idoneo anche per l'industria a protezione di miscelatori di vernici, deposito di infiammabili, archivi, garages, ecc...

Omologato per un vano motore di M3:

volume protetto			D	H	Prodotto
Codice	kg	M3	mm	mm	Estinguente
15241	1	1.7	85	280	Polvere*
15227	3	5.1	140	365	Polvere*
15228	6	10	160	440	Polvere*
15229	12	20	190	640	Polvere*
15237	1	1.7	85	280	HFC 227*
15238	3	5.1	140	365	HFC 227*
15239	6	10	160	440	HFC 227*
15240	12	20	190	640	HFC 227*
15210	6	-	170	440	Seafire®
15236	12	-	190	640	Seafire®

(*) Approvati Rina ISO IMO 9094 Marchio CE

HFC227, E' UN GAS E NON DANNEGGIA IL MOTORE E NON LASCIA RESIDUI

L'impiantino FIREKILL® di serie è fornito di:

- Serbatoio marcato CE Ped 97/23
- Valvola automatica a 2 uscite 3/8"
- Tubo diam 10x1 minimo mt 4
- Ugelli speciali 3/8"m n° 2 o 4
- Cassetta con maniglia di comando in plancia n°1
- Cavetto di acciaio con guaina flessibile da 5 mt
- Raccordi ad attacco rapido tubo 10x1 n° 4
- Supporto estintore (Optional supporto inox).

* HFC 227 conosciuto anche come FM 200®, **NON DANNEGGIA L'OZONO**, non sporca, non lascia residui, non danneggia i materiali, non dannoso per le persone.
(*) Il volume protetto in M3 sarà inferiore se il locale dispone di finestre, porte, o prese d'aria lasciate aperte.
Consultare il ns servizio tecnico.

Optionals per Firekill®

43001 Comando elettrico tensione universale.

Consente di attivare la scarica abbinata al **control box** in plancia oppure di automatizzare l'intervento se viene accoppiato a rivelatore di fumo, fiamma o calore.



23009 Pressostato

Segnala la scarica o la bassa pressione del serbatoio in caso di lievi perdite, attiva la valvola arresto carburante.



23016 Control Box ottico acustico.

Consente di verificare attraverso il led verde lo stato della cartuccia elettrica ed eventuali interruzioni o manomissioni sulla linea elettrica, o di azionamento attraverso il led rosso. Rompendo il vetro attiva la scarica.



47033 Cavo termosensibile a 105°C

Al raggiungimento della temperatura chiude il circuito e manda il segnale di allarme. Si può utilizzare con qualsiasi tipo di centrale di rivelazione.

47034 Cavo U.L./F.M. tarato a 88°C

47035 Cavo F.M. tarato a 105°C

47036 Cavo U.L./F.M. tarato a 137,8°C

(Minimo 50 mt)

PYROKEY®

L'intervento è completamente automatico o manuale e il suo intervento arresta i ventilatori, arresta l'erogazione del gas.

Nelle cucine di ristoranti e grandi comunità ci sono notevoli rischi di incendio a causa di molteplici prodotti infiammabili quali olii e grassi che si depositano sulle condotte di aspirazione e che unitamente alle alte temperature presenti costituiscono una grave minaccia in caso di incendio. Nei condotti di aspirazione, sui filtri e sugli aspiratori delle cappe delle cucine si depositano con continuità

fumi e grassi molto pericolosi, ed una piccola scintilla causata dagli aspiratori o risucchiata dal piano cottura scatena un fuoco immediato e irraggiungibile dai normali estintori oltretutto inutili contro l'incendio di grassi depositati nei condotti. E' impensabile usare estintori a polvere in una cucina, o anidride carbonica che non ha efficacia in questi casi. Pyrokey® è il prodotto specializzato per l'uso nelle cucine. Automatico, lavora 24 ore su 24 e non ha bisogno di energia elettrica o centraline di comando.

Esso è a base liquida, raffredda velocemente, penetra nel grasso depositato sulle condotte di aspirazione e forma uno strato di schiuma resistente al calore che impedisce la combustione. Si rimuove facilmente lavando con acqua. E' il prodotto usato da tutti i grandi network di fast food ed alberghi. Nei paesi anglosassoni è praticamente obbligatorio in tutte le cucine di ristoranti ed alberghi e grandi comunità. L'installazione è rapida, la manutenzione è molto semplice.

Lo schiumogeno speciale **classe F** si sostituisce ogni 10 anni e gli ugelli sono protetti da un cappuccio che viene espulso automaticamente in caso di incendio.

L'impiantino PYROKEY® di serie è fornito di:

- Nr. 1 Serbatoio carico con Seafire® "F"
- Mt.15 tubazioni in alluminio 3/8"
- Mt.15 cavo elettrico anticalore a 2 fili
- Nr. 2 fusibili a 138 °C
- Mt. 15 Tubazioni scarica
- Nr. 4 Ugelli spray 3/8"
- Nr. 1 Cavo metallico mt 5 con tirante
- Nr. 4 raccordi tubazione cavi
- Nr. 1 Cassetta Comando a distanza
- Nr. 4 raccordi tubazione scarica
- Nr. 4 raccordi per cavetto acciaio


I fusibili metallici installati nella cappa e nel condotto di aspirazione sono collegati in serie ad un cavetto di acciaio inossidabile tenuti in tensione da un contrappeso metallico. In caso d'incendio la rottura del fusibile permette al contrappeso metallico di azionare la scarica. Disponibile versione con termostati regolabili fino a 300°C a tenuta stagna in contenitore metallico e comando a distanza con control box.

tubazione di scarica agli ugelli

Capacità Litri
10 / 20 / 30
50 / 100

Collegamento ai fusibili

al comando manuale a distanza

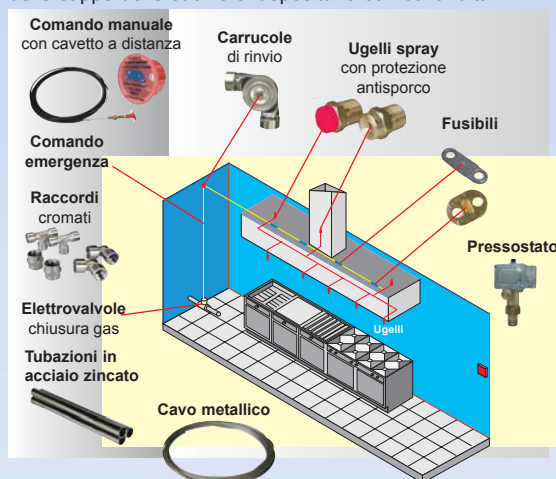

Pyrokey® IMPIANTI PER PROTEZIONE CUCINE E RISTORANTI



S.A.M.E. Srl

26020 Palazzo Pignano (Cr)

Str. Prov. 35 Km. 2,970

Tel. e Fax 0373.982.016 (r.a.)

E-mail: info@samestintori.com

www.samestintori.com

abilit. impianti Legge 46/90



1967-2007
professionalità e competenza



SORVEGLIANZA PRODUZIONE
DIRETTIVA 97/23/CE




Member of CIG Federation
RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System

certif. SGQ n. 4490/01/5

TUTTO PER LA LOTTA CONTRO IL FUOCO

Assistenza tecnica e forniture prodotti antincendio • Sopralluoghi e preventivi gratuiti

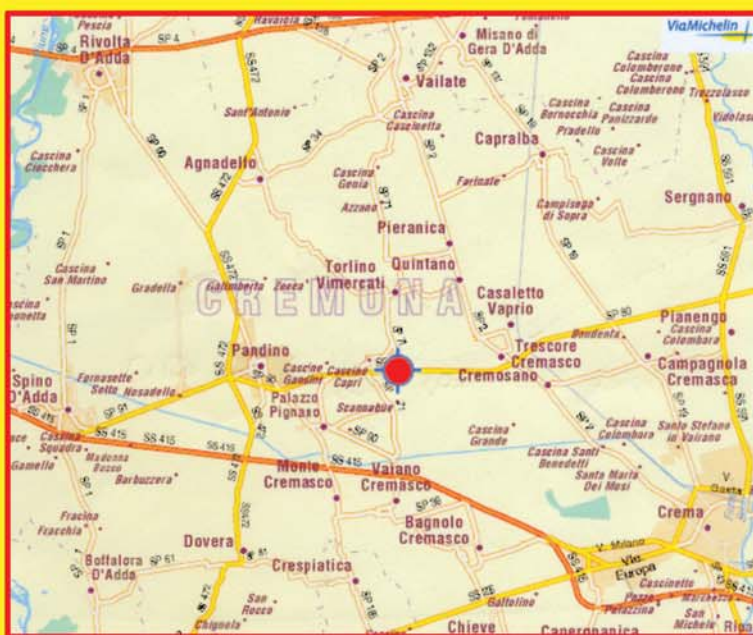

S.A.M.E. Srl

26020 Palazzo Pignano (Cr)

Str. Prov. 35 Km 2,970

Tel. e Fax 0373.982.016 (r.a.)

E-mail: info@samestintori.com

www.samestintori.com

Punto vendita e Centro
Autorizzato a.b.s. S.r.l.

